


- Szín: Brushed Hard Graphite
- Fém fogantyú
- Carbudur belsőrésszel 90°-os elforgatási szöggel
- GROHE Long-Life felületkezelés
- GROHE Water Saving technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
- maximális átfolyási sebesség (3 bar nyomáson): 5 l/perc
- GROHE FastFixation gyorsszerelő rendszer
- húzórudas leeresztőgarmitúra 1 1/4"
- flexibilis csatlakozótömlők a kifolyó és a szelepek között
- minimális kifolyási nyomás 1,0 bar
- csatlakozóanya 1/2" x 10,5 mm



## 20 304 AL1 LINEARE 3-LYUKAS MOSDÓCSAPTELEP, 1/2" M-ES MÉRET

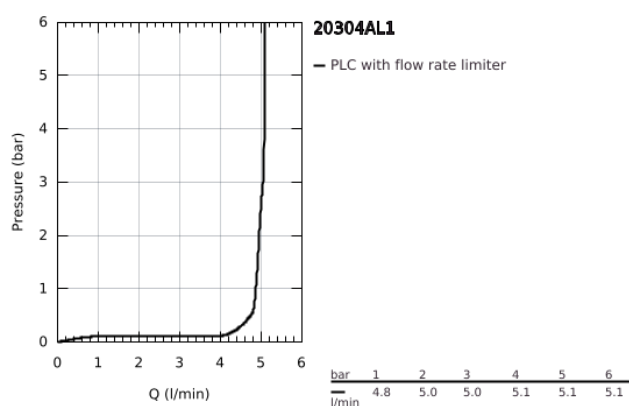

### ALKATRÉSZEK , január 2020 – now

- 1: Handle pair (Cikkszám 48357AL0)
- 2: Carbodur kerámiabetét, 1/2" (Cikkszám 45882000)
- 2.1: O-gyűrű Ø18,2 x Ø1,7 (Cikkszám 0392400M)
- 3: Carbodur kerámiabetét, 1/2" (Cikkszám 45883000)
- 3.1: O-gyűrű Ø18,2 x Ø1,7 (Cikkszám 0392400M)
- 4: áttoló-anya 1/2x Ø14,5 (Cikkszám 1290200M)
- 4.1: tömítés Ø18,5 x Ø12 x 2 (Cikkszám 0138900M)
- 5: Húzó-rúd (Cikkszám 65196AL0)
- 6: Gyöngyöztető (Cikkszám 13994000)
- 7: Szár rögzítő készlet (Cikkszám 46671000)
- 8: Csatlakozó-tömlő (Cikkszám 45704000)
- 9: Lefolyógarnitúra, 5/4" (Cikkszám 28910AL0)
- 9.1: Dugó (Cikkszám 07182AL0)
- 9.2: Excenterrúd (Cikkszám 07052000)
- 10: Szerelőkulcs (Cikkszám 19017000)\*
- 11: csavarzat 1/2" (Cikkszám 1290100M)\*
- 12: Excenterrúd (Cikkszám 07341000)\*

\* Opcionális kiegészítők