



20 614 SD0 ATRIO ICON 3D 3-LYUKAS FALRA ÉPÍTHETŐ MOSDÓCSAPTELEP




TERMÉKLEÍRÁS

- Szín: rozsdamentes acél
- nyitott kifolyószár a tiszta, lamináris vízkifolyáshoz
- piros és kék jelölések a fogantyún a meleg és hideg vizet jelölik
- meleg/hideg szelepek, kerámia fejrészekkel
- flexibilis csatlakozótömlők a kifolyó és a szelepek között
- kinyúlás 235 mm
-
- műszaki adatok
- kifolyási nyomás min. 0,5 bar
- 1.0 - 5.0 bar áramlási nyomás között használható
- ha a statikai nyomás meghaladja az 5 bar-t, akkor nyomáscsökkentőt szükséges beépíteni
- kerülni kell a hideg és meleg vízellátás közötti nagy nyomáskülönbségeket
- áramlási sebesség 3 bar víznyomáson: kb. 5 liter / perc
- maximális hőmérsékletű melegvíz bemenet: 80°C
- javasolt melegvíz-bemeneti hőmérséklet (energiatakarékos): 60 °C

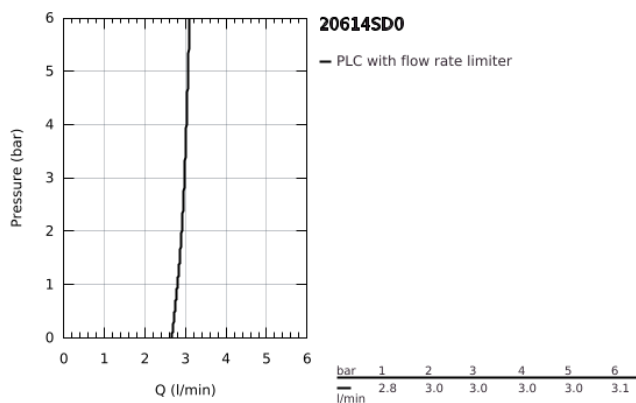

20 614 SD0 ATRIO ICON 3D 3-LYUKAS FALRA ÉPÍTHETŐ MOSDÓCSAPTELEP

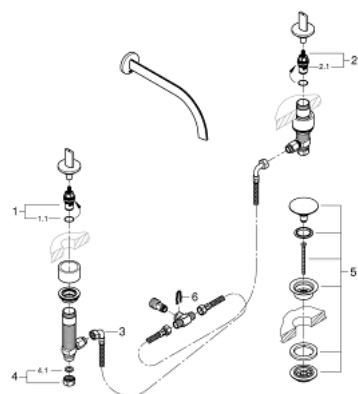

| | | |
|---|---|--------|
| 4 | → | Ø 10,5 |
| 7 | → | Ø 14,3 |

ALKATRÉSZEK , április 2020 – now

- 1: Carbodur kerámiabetét, 1/2" (Cikkszám 45882000)
- 1.1: O-gyűrű Ø18,2 x Ø1,7 (Cikkszám 0392400M)
- 2: Carbodur kerámiabetét, 1/2" (Cikkszám 45883000)
- 2.1: O-gyűrű Ø18,2 x Ø1,7 (Cikkszám 0392400M)
- 3: Csatlakozó-tömlő (Cikkszám 45704000)
- 4: csavarzat 1/2" (Cikkszám 1290100M)
- 4.1: tömítés Ø18,5 x Ø12 x 2 (Cikkszám 0138900M)
- 5: Leeresztő szett nyomódugóval (push-open) (Cikkszám 65807000)
- 6: Rögzítő bilincs (Cikkszám 6554100M)
- 7: áttoló-anya 1/2x Ø14,5 (Cikkszám 1290200M)*

* Opcionális kiegészítők