
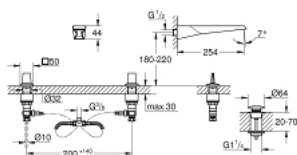


20 635 SD0 **ALLURE BRILLIANT 3-LYUKAS FALRA ÉPÍTHETŐ MOSDÓCSAPTELEP**

## TERMÉKLEÍRÁS

- Szín: rozsdamentes acél
- GROHE Water Saving technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
- maximális átfolyási sebesség (3 bar nyomáson): 5 l/perc
- kifolyócső gyöngyöztetettel
- piros és kék jelölések a fogantyúkon a meleg és hideg vizet jelölik
- meleg/hideg szelepek, kerámia fejrészekkel
- flexibilis csatlakozótömlők a kifolyó és a szelepek között
- kinyúlás 256 mm
- műszaki adatok
- kifolyási nyomás min. 0,5 bar
- 1.0 - 5.0 bar áramlási nyomás között használható
- ha a statikai nyomás meghaladja az 5 bar-t, akkor nyomáscsökkentőt szükséges beépíteni
- kerülni kell a hideg és meleg vízellátás közötti nagy nyomáskülönbségeket
- maximális hőmérsékletű melegvíz bemenet: 80 °C
- javasolt melegvíz-bemeneti hőmérséklet (energiatakarékos): 60 °C

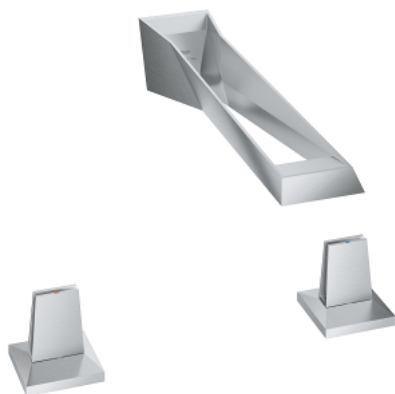