


## 37 048 000 WC-ÖBLÍTŐSZELEP




### TERMÉKLEÍRÁS

- falba építhető kivitel
- 3/4"
- csatlakozóval mágnesszelephez
- tartalékelzáróval
- beállítható 6 vagy 9 literes öblítés
- 1,2 - 5,0 bar áramlási nyomásnál használhatóAz ellátóvezeték minimum 3/4" legyen!
- térfogatáram-szabályozással
- 2 m csatlakozókábellel
- falba építhető doboz átöblítőívvel
- falba épített öblítőcső
- elektr. működtetés nélkül

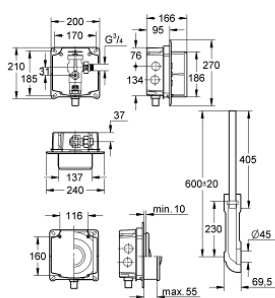

## 37 048 000 WC-ÖBLÍTŐSZELEP

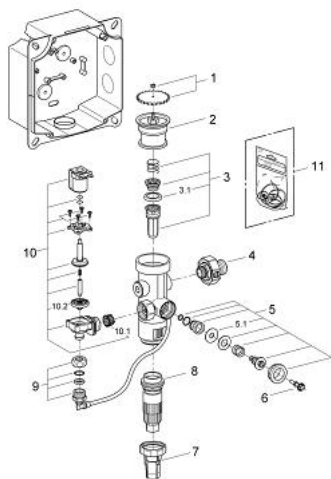

### ALKATRÉSZEK , július 2008 – now

- 1: kézi-kerék (Cikkszám 43043000)
- 2: Fedél (Cikkszám 43122000)
- 3: Dugattyú (Cikkszám 43451000)
- 3.1: mandzsetta (Cikkszám 4376900M)
- 4: Tartalék-elzáró (Cikkszám 43405000)
- 5: Leeresztőszelep (Cikkszám 43422000)
- 5.1: Membrán (Cikkszám 4377300M)
- 6: működtetőpecek (Cikkszám 43067000)
- 7: kimeneti csonek (Cikkszám 43326000)
- 8: fojtó-fúvóka (Cikkszám 43407000)
- 9: nyomásmentesítő cső (Cikkszám 42823000)
- 10: Mágnesszelep (Cikkszám 42822000)
- 10.1: Szennyfogó szűrő (Cikkszám 4365500M)
- 10.2: Membrán (Cikkszám 43809000)
- 11: Tömítéskészlet (Cikkszám 43012000)\*

\* Opcionális kiegészítők