


37 157 000 WC-ÖBLÍTŐSZELEP



TERMÉKLEÍRÁS

- falba építhető kivitel
- 3/4"
- tartalékelzáróval
- 6 - 14 liter beállítható
- alacsony víznyomásra
- lapos és mélyöblítésű WC-hez
- 0,6 - 3,0 bar áramlási nyomásnál használható (nyugalmi nyomás 1,5 bar), ellátóvezeték minimum 3/4"
- térfogatáram-szabályozással
- falba építhető doboz átöblítőívvel
- állítható magasságú öblítőcsővel
- nyomólap/működtetés nélkül
- szükséges mennyiség: 1,6 liter / másodperc

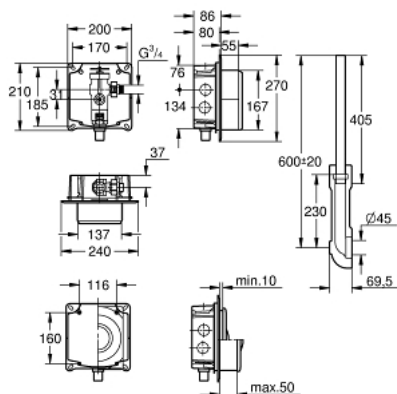

37 157 000 WC-ÖBLÍTŐSZELEP



ALKATRÉSZEK , július 2008 – now

- 1: kézi-kerék (Cikkszám 43043000)
- 2: Fedél (Cikkszám 43122000)
- 3: Dugattyú (Cikkszám 43451000)
- 3.1: mandzsetta (Cikkszám 4376900M)
- 4: Tartalék-elzáró (Cikkszám 43405000)
- 5: Leeresztőszelep (Cikkszám 43422000)
- 5.1: Membrán (Cikkszám 4377300M)
- 6: működtetőpecek (Cikkszám 43067000)
- 7: kimeneti csomagt (Cikkszám 43326000)
- 8: fojtó-fúvóka (Cikkszám 43408000)
- 9: Tömítéskészlet (Cikkszám 43012000)*

* Opcionális kiegészítők