


37 609 000 WC-ÖBLÍTŐSZELEP




TERMÉKLEÍRÁS

- 3/4"
- fal mögötti szereléshez, börtön-kivitel
- tartalékelzáróval
- nyomógombos működtetés
- 1,2 - 5,0 bar áramlási nyomásnál használhatóAz ellátóvezeték minimum 3/4" legyen!
- sárgaréz
- beállítható térfogatáram
- nyomógomb-rudazat 80 - 240 mm falvastagsághoz
- működtetés-zárval
- átöblítőívvel
- állítható magasságú öblítőcsővel
- hosszabbítócső WC-hez, 300 mm
- stop valve: additionally 43 405

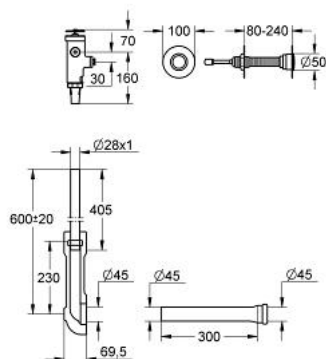

37 609 000 WC-ÖBLÍTŐSZELEP

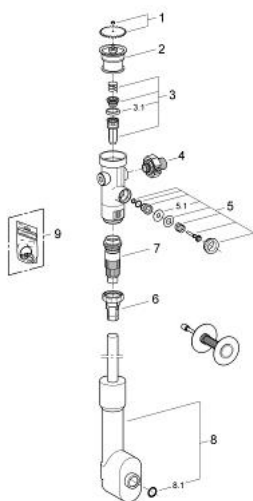

ALKATRÉSZEK , július 2008 – now

- 1: kézi-kerék (Cikkszám 43043000)
- 2: Fedél (Cikkszám 43122000)
- 3: Dugattyú (Cikkszám 43451000)
- 3.1: mandzsetta (Cikkszám 4376900M)
- 4: Tartalék-elzáró (Cikkszám 43405000)
- 5: Leeresztőszelep (Cikkszám 43422000)
- 5.1: Membrán (Cikkszám 4377300M)
- 6: kimeneti csomák (Cikkszám 43326000)
- 7: fojtó-fúvóka (Cikkszám 43407000)
- 8: Öblítőcső (Cikkszám 43905000)
- 8.1: Tömítő alátét (Cikkszám 4388000M)
- 9: Tömítéskészlet (Cikkszám 43012000)*

* Opcionális kiegészítők