


## 38 625 001 **RAPID SL SZERELŐKERET MOSDÓKAGYLÓHOZ, REJTETT SZIFONNAL**



### TERMÉKLEÍRÁS

- egylyukas szereléshez vagy fali szerelvényekhez
- 1,13 m szerelési magasság
- falba süllyesztett búzelzáróval Ø 50 mm
- előfalas vagy válaszfalba szereléshez
- önhordó acélkeret porszórt bevonattal
- száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
- rögzített szerelvénycsatlakozók
- egyenkénti vagy soros szerelés (sinnel)
- gyors állítási lehetőség, fixálható
- rögzítőelemek
- TÜV-bevizsgált
- mosdótartó csavar M10, a kerámia rögzítéséhez
- változtatható csavartávolság
- 2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2"
- falba süllyesztett búzelzáró
- falba süllyesztett szereléshez
- rozsdamentes takarólappal
- állítható réz lefolyóívvvel
- krómozott
- állítható magasságú
- Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)

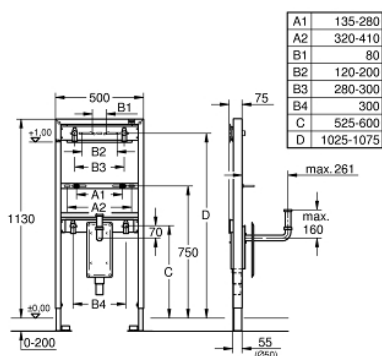

## 38 625 001 **RAPID SL SZERELŐKERET MOSDÓKAGYLÓHOZ, REJTETT SZIFONNAL**

**ALKATRÉSZEK** , augusztus 2008 – now

1: tartócsapszeg (Cikkszám 42247000)

2: Fali rögzítő (Cikkszám 3855800M)\*

\* Opcionális kiegészítők

