


## 38 661 000 ÖBLÍTŐTARTÁLY, GD 2-ES

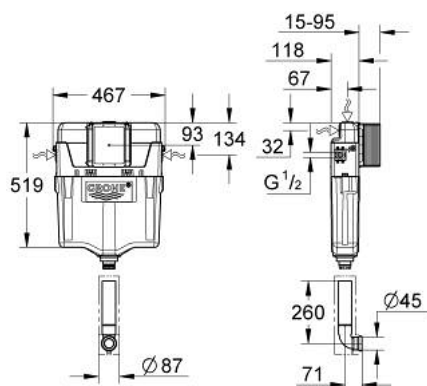

### TERMÉKLEÍRÁS

- Szín: króm
- beállítható 6 vagy 9 literes öblítés
- gyárilag 6 és 3 literre beállítva
- pneumatikus öblítőszelep 3 funkcióval: 2-mennyiségű, Start/Stop vagy nem megszakítható öblítés
- vízcsatlakozás fent, hátul, jobb vagy bal oldalon
- alacsony zajsztint (I-es szerelvénycsoport)
- páralecsapódás ellen szigetelt
- 1/2"-os vízcsatlakozás beépített sarok-szeleppel és szerszám nélkül csatlakoztatható flexibilis tömlővel
- a revíziós ajtó beszereléséhez nem szükséges szerszám amely védelmet nyújt a tartály belsejének az építkezés későbbi szakaszaiban
- függőleges vagy vízszintes használat (nyomólapok)
- páralecsapódás ellen szigetelt öblítőcső
- rögzítő fűlekkel
- nyomólap/működtetés nélkül
- GROHE Water Saving technológia a kisebb vízfogyasztás érdekében
- Kis méretű nyomólapokhoz (S-es méret), rendeljen kis méretű revíziós nyílást (harmónika) 40 911 000 (külön rendelhető)

## 38 661 000 ÖBLÍTŐTARTÁLY, GD 2-ES



### ALKATRÉSZEK , november 2012 – now

1: Revíziós nyílás (WC-tartályhoz) (Cikkszám 66783000)

2: Töltőszelep (Cikkszám 37095000)

2.1: Fogantyú (Cikkszám 43734000)

2.1.1: Tömítés (Cikkszám 4377000M)

2.2: Szelepfaj (Cikkszám 43536000)

2.3: Membrán (Cikkszám 4375800M)

2.4: Csavaros kupak (Cikkszám 43735000)

2.5: szelep-úszó, 5 db (Cikkszám 4379100M)

2.6: Tömítéskészlet (Cikkszám 43722000)\*

3: Tartó eszköz (Cikkszám 42246000)

4: Csatlakozó-tömlő (Cikkszám 42233000)

4.1: Tömítő alátét (Cikkszám 0319100M)

5: Fejegység (Cikkszám 42385000)

6: Kettős öblítésű AV1 szelep (Cikkszám 42320000)

6.1: Hosszabbítás túlfolyó csőhöz (Cikkszám 42313000)

6.2: Pneumatikus cső (Cikkszám 42319000)

6.3: Tömítés (Cikkszám 42310000)

7: Szelep kosár GD2-höz (Cikkszám 42315000)

8: Falba épített öblítő-cső (Cikkszám 43908000)

8.1: Tömítő alátét (Cikkszám 4388000M)

9: 4,5 l-es adapter GD 2-höz (Cikkszám 42333000)\*

\* Opcionális kiegészítők