


TERMÉKLEÍRÁS

- GROHE Rapido U-val
- 1,13 és 1,30 m-es beépítési magasság
- kézi működtetéshez vagy Tectron infravörös elektronikákhoz 230 V / 6 V
- előfalas vagy válaszfalba szereléshez
- önhordó acélkeret porszórt bevonattal
- száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
- magasságban állítható szerelvény-csatlakozók
- gyors állítási lehetőség, fixálható
- rögzítőelemek
- TÜV-bevizsgált
- HT-lefolyóív NÁ 50
- bemeneti csatlakozó és bemeneti csatlakozó készlet
- tartócsavar M8, kerámia-rögzítőelemekkel
- tartalékelzárós berendezésekhez
- kifolyási nyomás min. 0,5 bar
- üzemi nyomás max. 10 bar
- átöblítéshez segédelem
- gyárilag bevizsgált működési egység
- csatlakozó méret 1/2" km
- csatlakozódoboz 230 V-os hálózati feszültséghez
- beépítődoboz szigetelőkarimával
- csempesíkhöz visszavágható szerelőnyílás védőfedéllel a burkolás befejezéséig 116 x 144 mm
- tartalmazza a 38 558 00M fali rögzítőket a falra történő felszereléshez

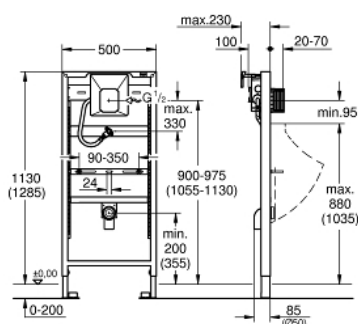

38 803 001 **RAPID SL VIZELDE SZERELŐELEM, INFRAVÖRÖS ELEKTRONIKÁVAL**

ALKATRÉSZEK , november 2015 – now

1: lefolyóív 2" (Cikkszám 42943000)

1.1: leeresztőkőnyök tartó (Cikkszám 42236000)

2: menetes csapszeg komplett (Cikkszám 43078000)

3: rögzítő (Cikkszám 4307500M)

4: Switching power supply (Cikkszám 42470000)

5: Revíziós nyílás (WC-tartályhoz) (Cikkszám 66838000)

6: Tartalék-elzáró (Cikkszám 43392000)

7: Fali rögzítő (Cikkszám 3855800M)

