


## 39 052 000 **RAPID SL SZERELŐKERET MOSDÓHOZ, EGY LYUKAS CSAPTELEP BESZERELÉSÉHEZ, ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ**



### TERMÉKLEÍRÁS

- zajvédelemmel
- 1,13 m szerelési magasság
- előfalas vagy válaszfalba szereléshez
- önhordó acélkeret porszórt bevonattal
- száraz burkoláshoz, komplett előszerelt
- rögzített szerelvénycsatlakozók
- gyors állítási lehetőség, fixálható
- rögzítőelemek
- TÜV-bevizsgált
- rögzítő és összekötő keresztirányú, állítható magasságú
- mosdótartó csavar M10, a kerámia rögzítéséhez
- változtatható csavartávolság
- HT-lefolyóív NÁ 50
- tömítés, Ø32 mm
- 2 zajcsillapított szerelvénycsatlakozó 1/2"
- Falhoz való rögzítéshez használja a fali rögzítő szettet 38 558 00M (külön rendelhető)

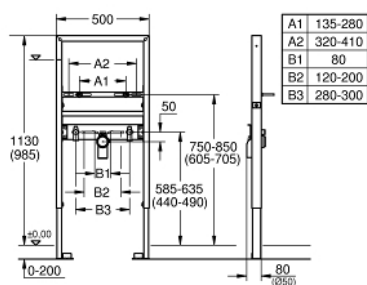

## 39 052 000 **RAPID SL SZERELŐKERET MOSDÓHOZ, EGY LYUKAS CSAPTELEP BESZERELÉSÉHEZ, ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ**

**ALKATRÉSZEK** , október 2012 – now

1: szerelvényecsatlakozó (Cikkszám 42944000)

2: lefolyóív 2" (Cikkszám 42943000)

3: tartócsapszeg (Cikkszám 42247000)

4: Fali rögzítő (Cikkszám 3855800M)\*

\* Opcionális kiegészítők

